


标记 SIGN	版本 REV.	描述 DESCRIPTION	变更人 ORIGINATOR	日期 DATE	更改单号 REVISE NO.
/	/	新版发行 NEW EDITION	/	/	/



执行标准 Standard according to:GJB360B, MIL-STD-202

电气性能 Electrical Data:

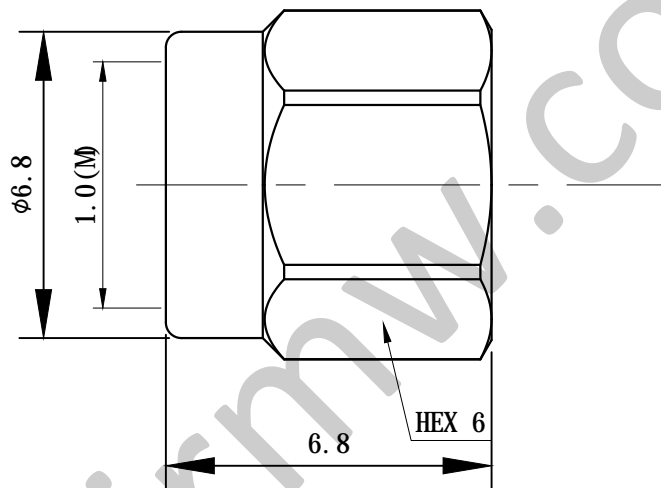

- 特性阻抗 Impedance:50 Ω;
- 频率范围 Frequency range:DC-110GHz;
- 电压驻波比 VSWR:1.45max;
- 平均功率 Mean power:1W;

机械与环境性能 Mechanical Data And Environmental Data:

- 耐久性 Durability(matings):500 times;
- 温度范围 Temperature range:-55 to +100℃;

材料及表面处理 Material Data:

- 外导体 Outer Contact:不锈钢钝化 Stainless steel passivated;
- 内导体 Centre Contact:镀铜镀金 Gold plated beryllium copper;
- 绝缘体 Insulator:PEI;
- 螺套 Nut:不锈钢钝化 Stainless steel passivated;
- 密封垫 Gaskets:硅橡胶 Silicone rubber;

未注形位公差 GENERAL TOLERANCE OF FORM AND LOCATION		GB/T 1184-H									
未注尺寸公差 GENERAL DIMENSIONAL TOLERANCE		设计 DESIGN	Caogang 20210616					描述 DESCRIPTION	1.0mm公头负载 1.0mm Male Load		
X. ±0.1	X° . ±1°	校对 CHECK	Xuyan 20210616	名称 NAME	射频同轴负载 RF Coaxial Load	图号 DWG No.	-				
.X±0.05	.X° ±0.5°	工艺 TECHNICS	LiLi 20210616	视图 VIEW		产品型号 P/N	1.0-JR-1W10				
.XX±0.05	.XX° ±0.2°	标审 STANDARDIZE	WHlei 20210616	比例 SCALE	5:1	表面积SURFACE AREA(mm ²)	-	版本 REV.	V1.0		
.XXX±0.02	.XXX° ±0.1°	批准 APPROVE	TFsheng 20210616	单位 UNIT	mm	图幅 SIZE	A4	重量 WEIGHT(g)	-	页码 SHEET OF	1/1

关键尺寸
CRITICAL DIMENSION *