


标记 SIGN	版本 REV.	描述 DESCRIPTION	变更人 ORIGINATOR	日期 DATE	更改单号 REVISE NO.
/	/	新版发行 NEW EDITION	/	/	/

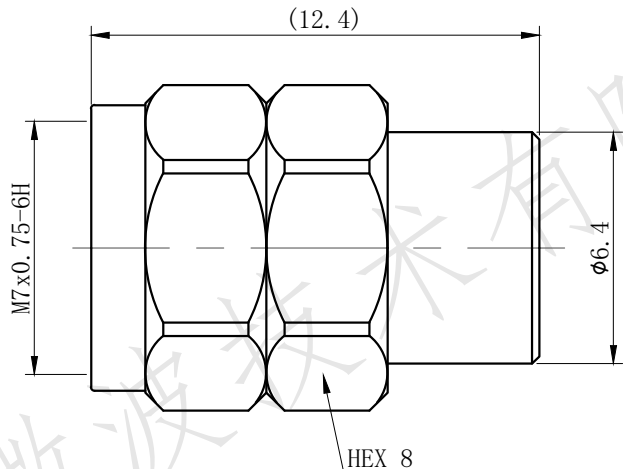

执行标准 Standard according to:GJB360B,MIL-STD-202

电气性能 Electrical Data:

1. 特性阻抗 Impedance:50 Ω;
2. 频率范围 Frequency range:DC-50GHz;
3. 电压驻波比 VSWR:见附表 See table;
4. 平均功率 Mean power:2W;



2.4-JR-2W50-02	≤1.30 (DC-50GHz)
2.4-JR-2W50-01	≤1.20 (DC-50GHz)
P/N	VSWR

机械与环境性能 Mechanical Data And Environmental Data:

1. 耐久性 Durability(matings):500 times;
2. 温度范围 Temperature range:-55 to +125℃;

材料及表面处理 Material Data:

1. 外导体 Outer Contact:不锈钢钝化 Stainless steel passivated;
2. 内导体 Centre Contact:锡青铜镀金 Tin bronze gold-plated;
3. 绝缘体 Insulator:PEI;
4. 螺套 Nut:不锈钢钝化 Stainless steel passivated;
5. 密封垫 Gaskets:硅橡胶 Silicone rubber;

未注形位公差 GENERAL TOLERANCE OF FORM AND LOCATION		GB/T 1184-H									
未注尺寸公差 GENERAL DIMENSIONAL TOLERANCE		设计 DESIGN	Caogang 20210616					描述 DESCRIPTION	2.4mm公头负载 2.4mm Male Load		
X. ±0.1	X° . ±1°	校对 CHECK	Xuyan 20210616	名称 NAME	射频同轴负载 RF Coaxial Load	图号 DWG No.	-				
.X ±0.05	.X° ±0.5°	工艺 TECHNICS	LiLi 20210616	视图 VIEW		产品型号 P/N	2.4-JR-2W50-XX				
.XX ±0.05	.XX° ±0.2°	标审 STANDARDIZE	WHlei 20210616	比例 SCALE	5:1	表面积SURFACE AREA (mm ²)	-	版本 REV.	V1.0		
.XXX ±0.02	.XXX° ±0.1°	批准 APPROVE	TFsheng 20210616	单位 UNIT	mm	图幅 SIZE	A4	重量 WEIGHT (g)	-	页码 SHEET OF	1/1

关键尺寸
CRITICAL DIMENSION *

F

E

D

C

B

A

F

E

D

C

B

A

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8