

SMA 型隔直器 SMA DC Block


特点 Features

- 频率范围 Frequency Range:10MHz~18GHz
- 额定电压 Rated Voltage:250 Volts Max
- 接头类型 Connector:SMA-M/F

规格 Electrical Specification@+25°C

频率范围 Frequency Range	10MHz~18GHz
最大驻波比 Maximum VSWR	1.3
插入损耗 Insertion Loss(dB)	0.7 Max
额定电压 Rated Voltage (V)	250 Max
平均功率 CW Power	2 Watts Max@25°C(0.2 Watt at 100°C)
工作温度 Operation Temperature (°C)	-55~100
接头类型 Connector Type	SMA-M/F

性能 Typical Performance@+25°C

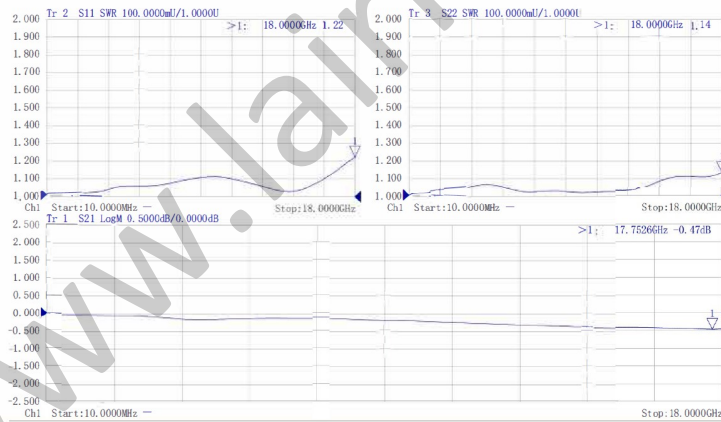

外观 Outline(单位 Unit: mm)

