NOTES:UNLESSOTHERWISE SPECIFIED
THIS IS A CAD GENERATED DRAWING,DO NOT REVISE MANUALLY

REVISION HISTORY					
ZONE	REV	DESCRIPTION	E.C.O.NO	DATE	APPROVED
	1	ENGINEERING RELEASE			

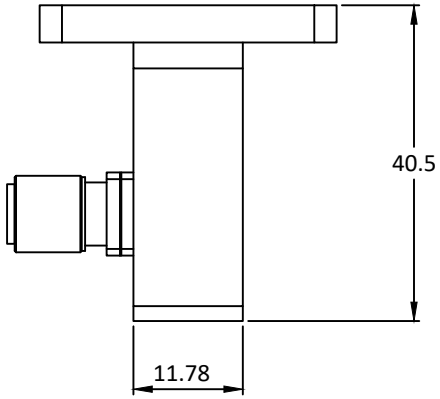

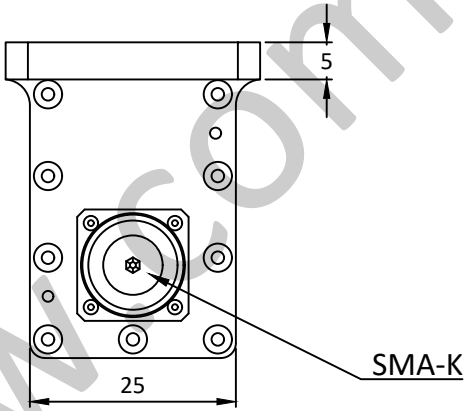

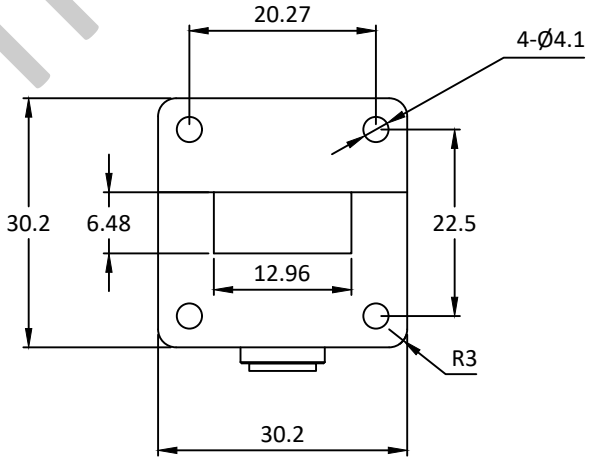

LBT-0015

15 - 22GHz 波同转换器Waveguide to Coax Adapter

—技术参数 Specifications—

工作频率 Frequency Range:	15 - 22GHz
驻波VSWR:	≤1.2
插入损耗Insertion Loss:	≤0.3dB
功率Power:	50W
接口Connectors：	SMA-K
法兰Flange:	/

www.lairmw.com

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
DIMENSIONS ARE MILLIMETER
TOLERANCES ARE:
DECIMALS ANGLES FRACTIONS
.X±0.1 ±1° ±2/5
.XX±0.03
.XXX±0.012

Approvals	DATE
DRWN	
ENG	
CHK	
Q.A.	

HOLE DIAMETER	TOLERANCES
.35 TO 3.20	+.05/-.02
3.21 TO 6.35	+.10/-.03
6.36 TO 12.70	+.15/-.03
12.71 TO 19.05	+.20/-.03
19.06 TO 25.40	+.25/-.03
25.41 TO 50.80	+.30/-.03

莱尔微波 Lair Microwave
www.lairmw.com sales@lairmw.com

P/N: LBT-0015

波同转换器Waveguide to Coax Adapter

SIZE	CAGE NO	DWG NO.	REV
A3			1
SCALE 3:2	UNIT mm	SHEET 1 OF 1	