


LFA-V65W2A 50Ω / 2W / 1~40dB DC~69GHz

机械性能				
外导体	螺套: 不锈钢钝化/铜镀三元合金		内导体	铍青铜镀金 (金层 $\geq 1.27\mu\text{m}$)
	散热体: 黑色铝合金			
温度范围	储存: $-55^{\circ}\text{C}\sim 125^{\circ}\text{C}$		海拔高度	储存: $< 15300\text{米}$
	工作: $-55^{\circ}\text{C}\sim 100^{\circ}\text{C}$			工作: $< 4800\text{米}$
电压驻波比(典型值)	1.15		产品重量	3.5g
RoHS				

电气性能						
产品型号	频率范围 (GHz)	衰减值 (dBc) 及精度 (dBc)				VSWR(:1) 回波损耗 (dB)
		1~3	4~8	9~25	26~40	
LFA-V65W2A-**S	DC~67	-0.5/+0.7	-0.6/+0.8	-0.6/+0.6	-0.6/+0.6	$< 1.14(-23.7)$
LFA-V65W2A-**A	DC~67	-0.5/+0.8	-0.6/+0.9	-0.7/+0.7	-0.8/+0.8	$< 1.20(-20.8)$
LFA-V65W2A-**B	DC~67	-0.6/+0.9	-0.7/+1.0	-0.8/+0.8	-0.9/+1.0	$< 1.30(-17.7)$
LFA-V65W2A-**C	DC~67	-0.6/+1.0	-0.8/+1.2	-1.0/+1.0	-1.0/+1.2	$< 1.45(-14.7)$
选型方式	“**” 表示衰减值, S、A、B、C表示性能等级 (最高可使用频率69.5GHz)。					
参考平均功率	左端或右端双向2W对应的环境温度为 25°C , 当环境温度上升到 100°C 时, 功率线性递减至0.2W。					
最大平均功率	左端或右端双向2.5W对应的环境温度为 25°C , 当环境温度上升到 100°C 时, 功率线性递减至0.2W。					
峰值功率	左端或右端最大功率50W (最大脉宽 $5\mu\text{s}$, 最大占空比2%)					

外形图

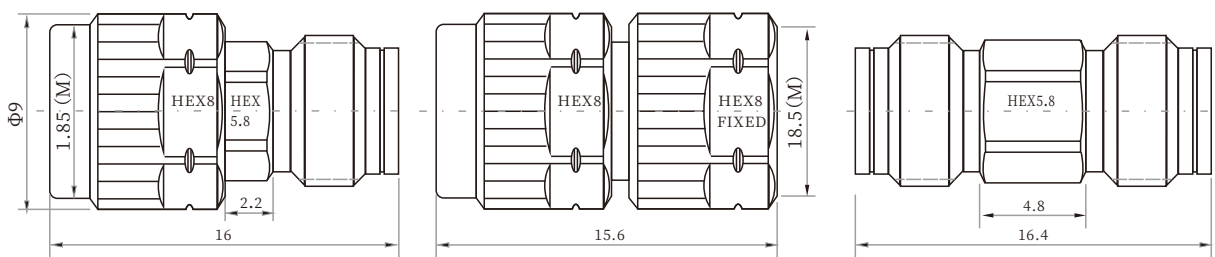

注:

- 1、所有物理尺寸单位mm, 尺寸公差 $\pm 1\%$ 。
- 2、可按照客户要求订制特殊连接器和特殊衰减器;
- 3、如客户无特殊说明, 默认连接器要求为1.85 (M) 和1.85 (F)。