

红外滤波器 Infrared Filter

特点 Features


- 频率范围 Frequency Range: DC~18GHz
- 衰减 Attenuation: 0.3dB@1GHz
- 工作温区 Operation Temperature: ≤5K



规格 Electrical Specification


频率范围 Frequency Range	DC~18GHz
衰减 Attenuation	≤0.3dB@1GHz
	≤1dB@8GHz
	≤3dB@18GHz
工作温区 Operation Temperature	≤5K
存储温度 Storage Temperature	-55~+85℃
射频端口 RF Port	SMA-JK
腔体 Cavity	铜镀金外壳 Gold Plated Copper
外形尺寸 Dimension	φ8*15(Excluding Connectors)
重量 weight	≤12g

性能 Typical Performance

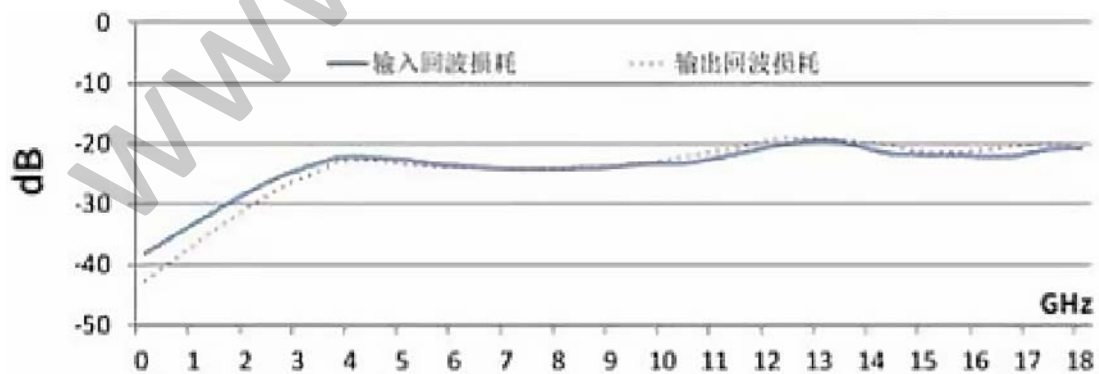

回波损耗测试曲线 Return Loss Test Curve

红外滤波器 Infrared Filter

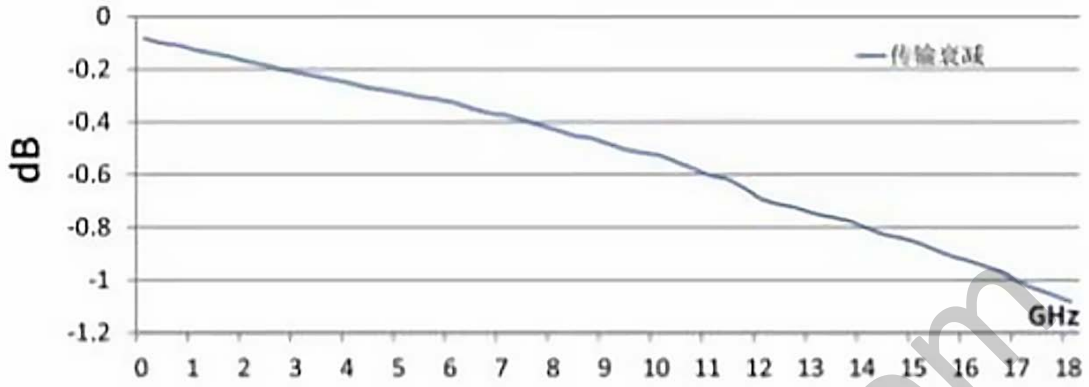

传输衰减测试曲线 Attenuation Test Curve

外形尺寸 Dimension(单位 Unit: mm)

