标记 SIGN	版本 REV.	描述 DESCRIPTION	变更人 ORIGINATOR	日期 DATE	更改单号 REVISE NO.
/	/	新版发行 NEW EDITION	/	/	/

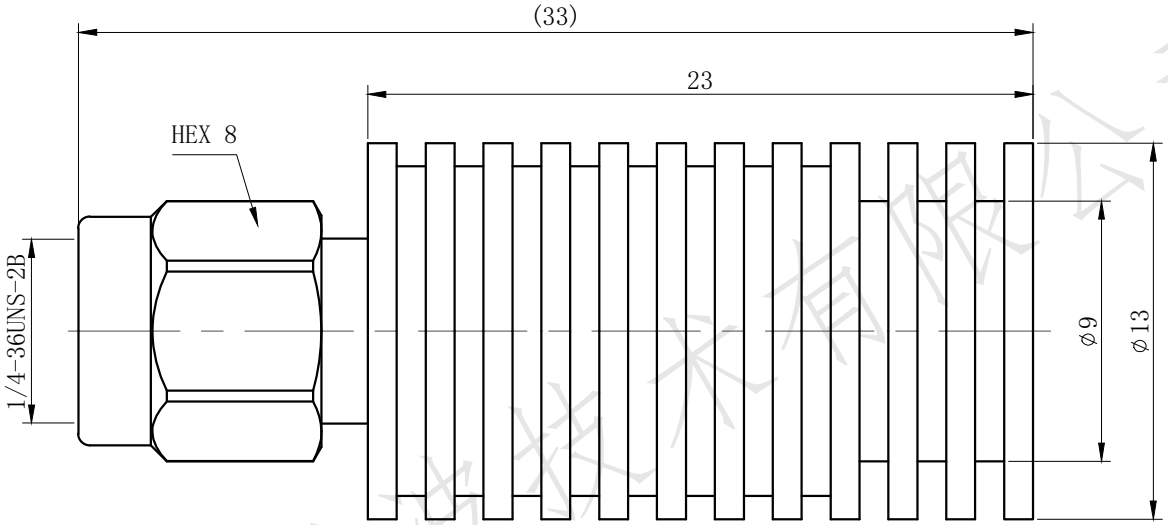

执行标准 Standard according to:GJB360B,MIL-STD-202

电气性能 Electrical Data:

1.特性阻抗 Impedance:50 Ω;

2.频率范围 Frequency range:DC-18GHz;

3.电压驻波比 VSWR:见附表 See table;

4.平均功率 Mean power:10W;

机械与环境性能 Mechanical Data And Environmental Data:

1.耐久性 Durability(matings):500 times;

2.温度范围 Temperature range:-55 to +125℃;

材料及表面处理 Material Data:

1.外导体 Outer Contact:黄铜镀镍 Brass Nickel palted;

2.内导体 Centre Contact:锡青铜镀金 Tin bronze gold-plated;

3.绝缘体 Insulator:PTFE;

4.螺套 Nut:黄铜镀三元合金 Brass White bronze palted;

5.密封垫 Gaskets:硅橡胶 Silicone rubber;

6.壳体Body：铝合金阳极氧化黑色 6061-T6 black anodizing;

SMA-JR-10W18A-02	≤1.25（DC-18GHz）
SMA-JR-10W18A-01	≤1.15（DC-18GHz）
P/N	VSWR

未注形位公差 GENERAL TOLERANCE OF FORM AND LOCATION		GB/T 1184-H		莱尔微波 Lair Microwave							
未注尺寸公差 GENERAL DIMENSIONAL TOLERANCE		设计 DESIGN	Caogang 20210616								
		校对 CHECK	Xuyan 20210616	描述 DESCRIPTION	SMA公头负载 SMA Male Load						
X.±0.1	X°.±1°	审核 AUDIT	Qzheng 20210616	名称 NAME	射频同轴负载 RF Coaxial Load			图号 DWG No.	-		
.X±0.05	.X°±0.5°	工艺 TECHNICS	LiLi 20210616	视图 VIEW		产品型号 P/N	SMA-JR-10W18A-XX				
.XX±0.05	.XX°±0.2°	标审 STANDARDIZE	WHlei 20210616	比例 SCALE	4:1	表面积SURFACE AREA(mm^2)	-	版本 REV.	V1.0		
.XXX±0.02	.XXX°±0.1°	批准 APPROVE	TFsheng 20210616	单位 UNIT	mm	图幅 SIZE	A4	重量 WEIGHT(g)	-	页码 SHEET OF	1/1

关键尺寸 CRITICAL DIMENSION *

苏州莱尔微波技术有限公司