


170-260 GHz 30dB Coupler

耦合器

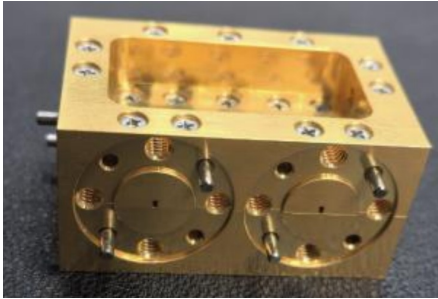


描述Description

LDC-8005 是一款WR4.3波段耦合器，频率可覆盖170-260GHz全频段，可用于测量系统或设备。


产品规格Specifications

RF频率 RF Frequency [GHz]	170 - 260
插入损耗 Insertion Loss [dB]	0.8(Typ)/1.0(Max)
回波损耗 Return Loss [dB]	20(Min)
耦合度 Coupling [dB]	28(Typ)
隔离度 Isolation [dB]	45(Typ)
方向性 Directivity [dB]	17(Min)/ 20(Typ)
射频接口 RF Port	WR-4.3(UG-387/U-M)
尺寸 Dimension[mm]	40*25*20(不含安装孔)


典型性能Typical Performance

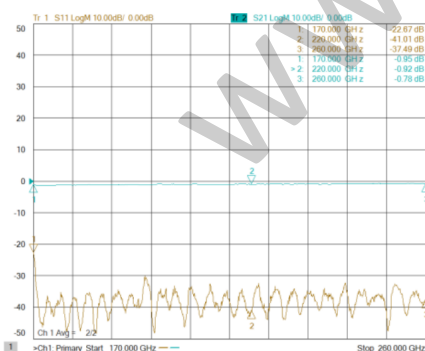

插入损耗

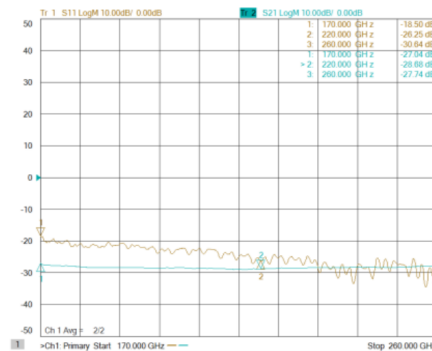

耦合度

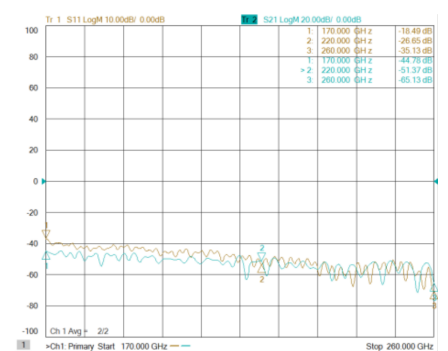

隔离度