

75-110 GHz 20dB Coupler
耦合器





描述Description

LDC-8006 是一款W波段耦合器，频率可覆盖75-110GHz全频段, 可用于测量系统或设备。

产品规格Specifications

RF频率 RF Frequency [GHz]	75 - 110
插入损耗 Insertion Loss [dB]	1.0(Typ)/1.5(Max)
耦合度 Coupling [dB]	19.5(Typ)/20(Max)
隔离度 Isolation [dB]	42(Min)/44(Typ)
方向性 Directivity [dB]	25(Min)/ 28(Typ)
射频接口 RF Port	WR-10(UG-387/U-M)
尺寸 Dimension[mm]	59*21*20.5(不含安装孔)

典型性能Typical Performance

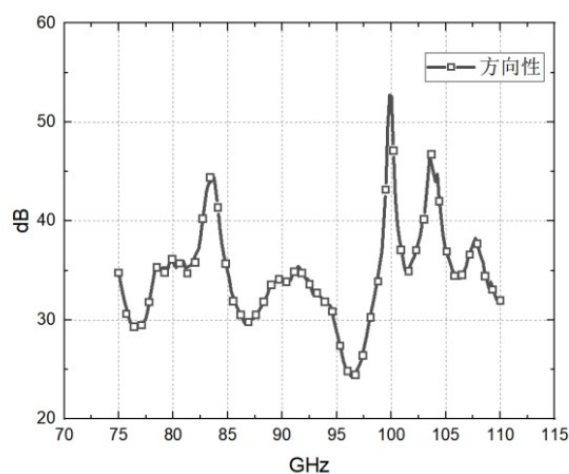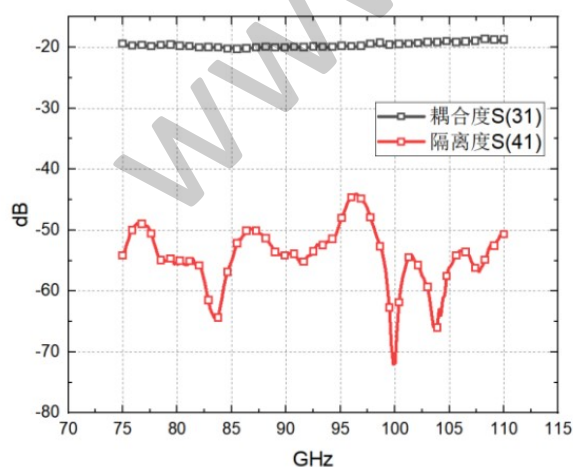

S41-隔离度, S31-耦合度, S41-S31-方向性